


EV.065C

Typology: Suspension

Description / Descripción

Pendant lamp with a methacrylate structure lampshade and available with two different styles of ribbon (Group C): pleated ribbon or linen ribbon. Nickel ceiling rosette and height regulation system by steel cables. Available in three different sizes.

Suspensión con estructura de pantalla en metacrilato y disponible en dos estilos de cinta diferentes (Grupo C): cinta plisada o cinta lino. Florón en níquel i sistema de regulación de altura por cables de acero. Disponible en tres tamaños distintos.

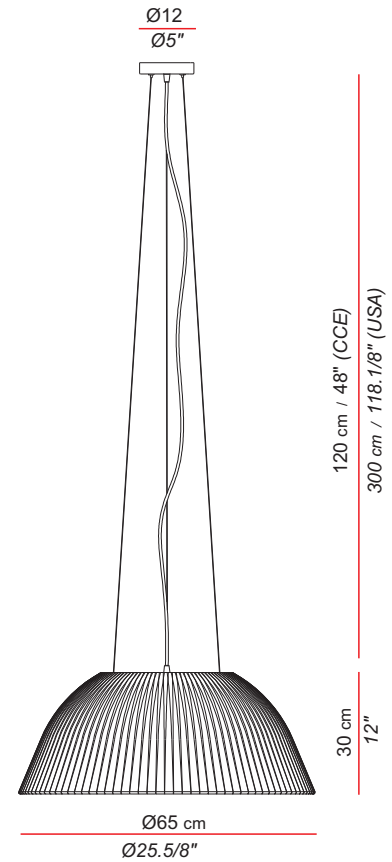

Electrical characteristics Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

EV.065C



LED 24W · 230V
1500lm · 2700K
TRIAC dimming

USA version

TUS.EV.065C



LED 24W · 120V
1500lm · 2700K
TRIAC dimming

Led module included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

74x74x40 cm / 0,22m³
29"x29"x16" / 7,7 ft³

Peso neto: 4 Kg
Net weight: 9 lb

Materials and finish Materiales y acabados

Lampshade
Pantalla

Pleated fabrics - Group C
Cinta plisada - Grupo C

Methacrylate structure
Estructura de metacrilato

Canopy
Florón

Nickel
Niquelado

Electrical cable
Cable eléctrico

Silicone transparent
Silicona transparente

Certifications:



IP20

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


EV.085C

Typology: Suspension

Description / Descripción

Pendant lamp with a methacrylate structure lampshade and available with two different styles of ribbon (Group C): pleated ribbon or linen ribbon. Nickel ceiling rosette and height regulation system by steel cables. Available in three different sizes.

Suspensión con estructura de pantalla en metacrilato y disponible en dos estilos de cinta diferentes (Grupo C): cinta plisada o cinta lino. Florón en níquel i sistema de regulación de altura por cables de acero. Disponible en tres tamaños distintos.

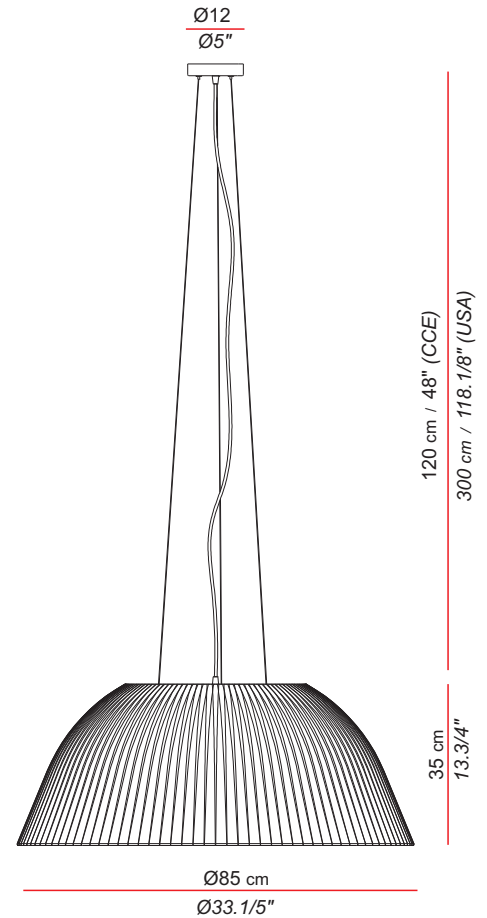

Electrical characteristics

Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

EV.085C



LED 32W · 230V
2000lm · 2700K
TRIAC dimming

USA version

TUS.EV.085C



LED 32W · 120V
2000lm · 2700K
TRIAC dimming

Led module included / Módulo LED incluido

Packaging

Embalaje

1 box

94x94x50 cm / 0,45m³
37"x37"x20" / 16 ft³

Peso neto: 6 Kg
Net weight: 13 lb

Materials and finish

Materiales y acabados

Lampshade
Pantalla

Pleated fabrics - Group C
Cinta plisada - Grupo C

Methacrylate structure
Estructura de metacrilato

Canopy
Florón

Nickel
Niquelado

Electrical cable
Cable eléctrico

Silicone transparent
Silicona transparente

Certifications:



IP20

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


EV.135C

Typology: Suspension

Description / Descripción

Pendant lamp with a methacrylate structure lampshade and available with two different styles of ribbon (Group C): pleated ribbon or linen ribbon. Nickel ceiling rosette and height regulation system by steel cables. Available in three different sizes.

Suspensión con estructura de pantalla en metacrilato y disponible en dos estilos de cinta diferentes (Grupo C): cinta plisada o cinta lino. Florón en níquel i sistema de regulación de altura por cables de acero. Disponible en tres tamaños distintos.

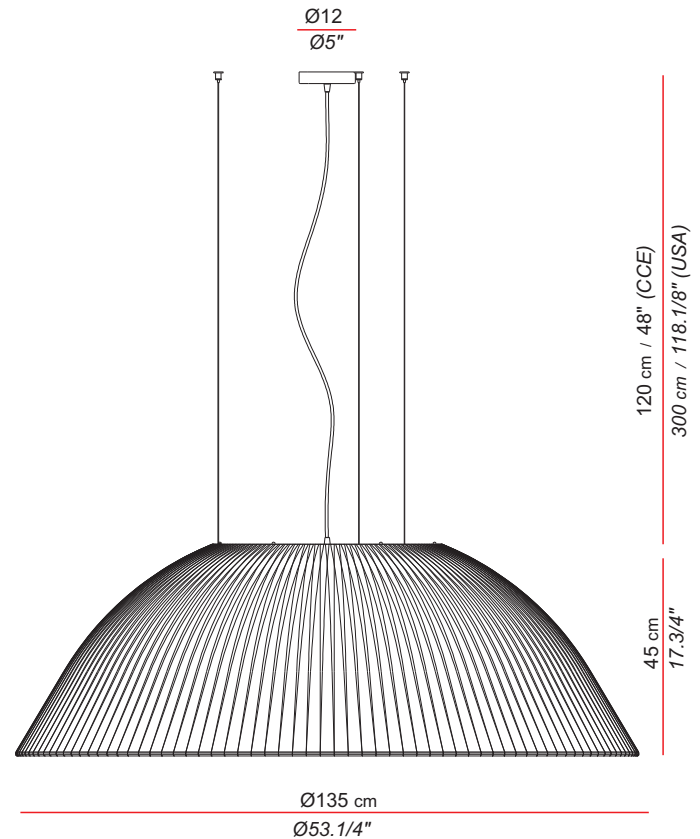

Electrical characteristics

Características eléctricas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

EV.135C



LED 56W · 230V
3500lm · 2700K
TRIAC dimming

USA version

TUS.EV.135C



LED 32W · 120V
3500lm · 2700K
TRIAC dimming

Led module included / Módulo LED incluido

Packaging

Embalaje

1 box

135x135x55 cm / 1,01m³
53"x53"x22" / 35,5 ft³

Peso neto: 10 Kg
Net weight: 22 lb

Materials and finish

Materiales y acabados

Lampshade
Pantalla

Pleated fabrics - Group C
Cinta plisada - Grupo C

Methacrylate structure
Estructura de metacrilato

Canopy
Florón

Nickel
Niquelado

Electrical cable
Cable eléctrico

Silicone transparent
Silicona transparente

Certifications:



IP20

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior