


OR.S036.14

Typology: Suspension

Description Descripción

Suspension luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquer finish in RAL 8019 and inner transparent PMMA tube. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in different sizes.

Luminaria de suspensión con pantalla plisada textil. Estructura metálica lacada texturada en RAL 8019 y tubo interior de PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.

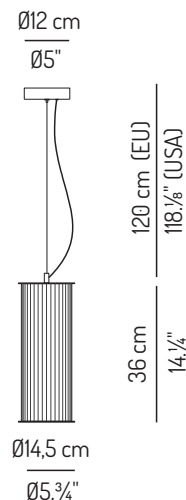

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

OR.S036.14

LED 9,6W 24V 2700K 780lm
NO dimmable

USA version

TUS.OR.S036.14

LED 9,6W 24V 2700K 780lm
NO dimmable

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

30x30x39 cm / 0,0351 m³
12"x12"x15" / 1,2395 ft³Peso bruto: 1,5 Kg
Gross Weight: 3,3 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Pleated textile shade
Pantalla plisada textil

Metal structure lacquered RAL 8019
Estructura metálica lacada en RAL 8019

Inner transparent PMMA tube
Tubo interior de PMMA transparente

Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Black canopy
Florón negro

Certifications:



IP20



USA Certifications:

Intertek
4006546DAMP
Location

Pending

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


OR.S072.14

Typology: Suspension

Description Descripción

Suspension luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquer finish in RAL 8019 and inner transparent PMMA tube. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in different sizes.

Luminaria de suspensión con pantalla plisada textil. Estructura metálica lacada texturada en RAL 8019 y tubo interior de PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.

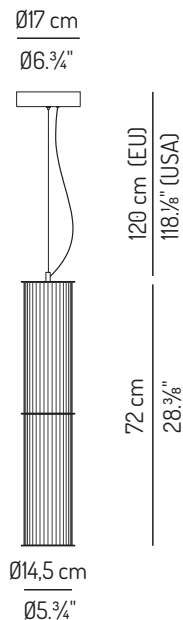

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

OR.S072.14

LED 25W 24V 2700K 2000lm
NO dimmable

USA version

TUS.OR.S072.14

LED 25W 24V 2700K 2000lm
NO dimmable

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

42x42x100 cm / 0,1764 m³
17"x17"x39" / 6,2295 ft³

Peso bruto: 2,5 Kg
Gross Weight: 5,5 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Pleated textile shade
Pantalla plisada textil

Metal structure lacquered RAL 8019
Estructura metálica lacada en RAL 8019

Inner transparent PMMA tube
Tubo interior de PMMA transparente

Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Black canopy
Florón negro

Certifications:



IP20



USA Certifications:

Intertek
4006546DAMP
Location

Pending

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


OR.S107.14

Typology: Suspension

Description Descripción

Suspension luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquer finish in RAL 8019 and inner transparent PMMA tube. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in different sizes.

Luminaria de suspensión con pantalla plisada textil. Estructura metálica lacada texturada en RAL 8019 y tubo interior de PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.

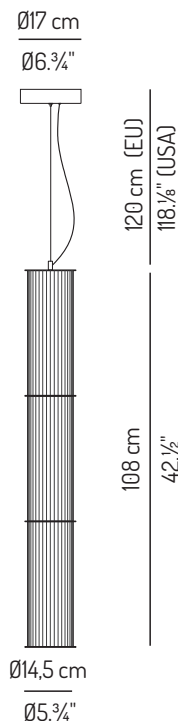

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
European version	

OR.S107.14

LED 38W 24V 2700K 2340lm
NO dimmable

USA version	
-------------	--

TUS.OR.S107.14

LED 38W 24V 2700K 2340lm
NO dimmable

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

30x27x143 cm / 0,1158 m³
12"x11"x56" / 4,0894 ft³Peso bruto: 4 Kg
Gross Weight: 8,8 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Pleated textile shade
Pantalla plisada textilMetal structure lacquered RAL 8019
Estructura metálica lacada en RAL 8019Inner transparent PMMA tube
Tubo interior de PMMA transparenteBlack electrical cable
Cable eléctrico negroBlack canopy
Florón negro

Certifications:



IP20



USA Certifications:

Intertek
4006546DAMP
Location

Pending

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


OR.S143.14

Typology: Suspension

Description Descripción

Suspension luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquer finish in RAL 8019 and inner transparent PMMA tube. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in different sizes.

Luminaria de suspensión con pantalla plisada textil. Estructura metálica lacada texturada en RAL 8019 y tubo interior de PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.

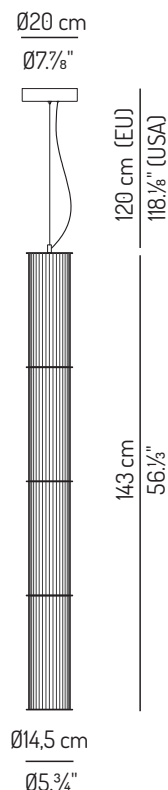

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
European version	
OR.S143.14	LED 51,8W 24V 2700K 4200lm NO dimmable
USA version	
TUS.OR.S143.14	LED 51,8W 24V 2700K 4200lm NO dimmable

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box
30x27x143 cm / 0,1158 m³
12"x11"x56" / 4,0894 ft³
Peso bruto: 5 Kg
Gross Weight: 11 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Pleated textile shade
Pantalla plisada textil


Metal structure lacquered RAL 8019
Estructura metálica lacada en RAL 8019

Inner transparent PMMA tube
Tubo interior de PMMA transparente

Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Black canopy
Florón negro

Certifications:



USA Certifications:



Pending

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


OR.H143.14

Typology: Suspension

Description Descripción

Suspension luminaire with pleated textile shade. Metal structure with textured lacquer finish in RAL 8019 and inner transparent PMMA tube. Integrated LED lighting system. Black power cable and steel suspension cable. Black ceiling canopy. Available in different sizes.

Luminaria de suspensión con pantalla plisada textil. Estructura metálica lacada texturada en RAL 8019 y tubo interior de PMMA transparente. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.

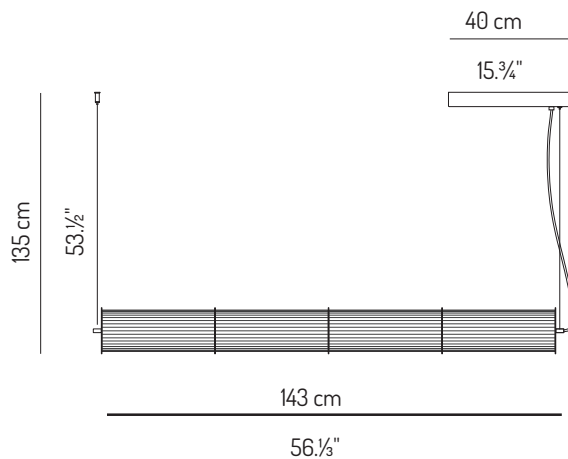

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
European version	
OR.H143.14	LED 51,8W 24V 2700K 4200lm NO dimmable
USA version	
TUS.OR.H143.14	LED 51,8W 24V 2700K 4200lm NO dimmable

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box
43x43x150 cm / 0,2774m³
17"x17"x59" / 9,7963 ft³
Peso bruto: 5 Kg
Gross Weight: 11 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Pleated textile shade
Pantalla plisada textil


Metal structure lacquered RAL 8019
Estructura metálica lacada en RAL 8019

Inner transparent PMMA tube
Tubo interior de PMMA transparente

Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Black canopy
Florón negro

Certifications:



USA Certifications:



Pending

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior