


EQ.S035.14

Typology: Suspension

Description Descripción

Suspension luminaire with micro-pleated parchment shade. Aluminum caps lacquered and available in two finishes: RAL 7044 Grey and RAL 1002 Sand. Integrated LED lighting system. Black electrical cable and black steel suspension cable. Black canopy. Available in various sizes.

Luminaria de suspensión con pantalla de pergamino microplisado. Tapas de aluminio lacadas en dos acabados a elegir: Gris RAL 7044 y Arena RAL 1002. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.

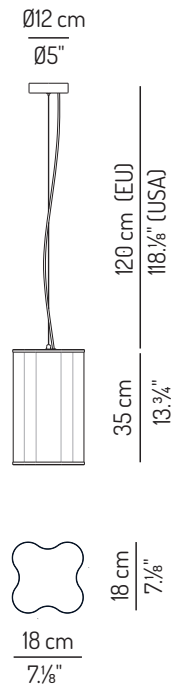

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
European version	
● EQ.S035.14S	LED 12W 24V 2700K 930lm NO dimmable
● EQ.S035.14G	
USA version	
● TUS.EQ.S035.14S	LED 12W 24V 2700K 930lm NO dimmable
● TUS.EQ.S035.14G	
Module LED included / Módulo LED incluido	


Packaging Embalaje

1 box
30x30x39 cm / 0,0351 m³
12"x12"x15" / 1,2395 ft³
Peso bruto: 1,5 Kg
Gross Weight: 3,3 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Micro-pleated parchment shade
Pantalla de pergamino microplisada

Aluminium caps, laquered. Available in two finishes:
Tapas de aluminio lacadas. Disponible en acabados:



Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Black canopy
Florón negro

Certifications:



USA Certifications:



Pending

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


EQ.S070.14

Typology: Suspension

Description Descripción

Suspension luminaire with micro-pleated parchment shade. Aluminum caps lacquered and available in two finishes: RAL 7044 Grey and RAL 1002 Sand. Integrated LED lighting system. Black electrical cable and black steel suspension cable. Black canopy. Available in various sizes.

Luminaria de suspensión con pantalla de pergamino microplisado. Tapas de aluminio lacadas en dos acabados a elegir: Gris RAL 7044 y Arena RAL 1002. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.

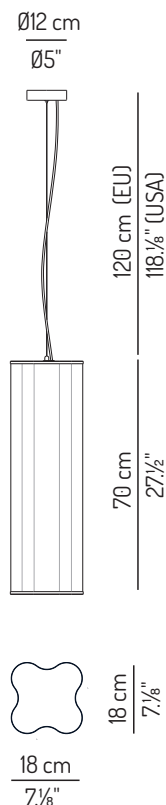

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

● **EQ.S070.14S** LED 25W 24V 2700K 2000lm
● **EQ.S070.14G** LED 25W 24V 2700K 2000lm NO dimmable

USA version

● **TUS.EQ.S070.14S** LED 25W 24V 2700K 2000lm
● **TUS.EQ.S070.14G** LED 25W 24V 2700K 2000lm NO dimmable

Module LED included / Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box

42x42x100 cm / 0,1764 m³
17"x17"x40" / 6,232395 ft³

Peso bruto: 3 Kg
Gross Weight: 6,62 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Micro-pleated parchment shade
Pantalla de pergamino microplisada


Aluminium caps, laquered. Available in two finishes:
Tapas de aluminio lacadas. Disponible en acabados:



Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Black canopy
Florón negro

Certifications:



USA Certifications:



Pending

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior

EQ.S105.14

Typology: Suspension

Description Descripción

Suspension luminaire with micro-pleated parchment shade. Aluminum caps lacquered and available in two finishes: RAL 7044 Grey and RAL 1002 Sand. Integrated LED lighting system. Black electrical cable and black steel suspension cable. Black canopy. Available in various sizes.

Luminaria de suspensión con pantalla de pergamino microplisado. Tapas de aluminio lacadas en dos acabados a elegir: Gris RAL 7044 y Arena RAL 1002. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Disponible en varias medidas.

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
European version	
● EQ.S105.14S	LED 39W 24V 2700K 3100lm NO dimmable
● EQ.S105.14G	
USA version	
● TUS.EQ.S105.14S	LED 39W 24V 2700K 3100lm NO dimmable
● TUS.EQ.S105.14G	
Module LED included / Módulo LED incluido	


Packaging Embalaje

1 box
30x27x143 cm / 0,116 m³
12"x11"x57" / 4,16 ft³
Peso bruto: 3,5 Kg
Gross Weight: 7,71 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Micro-pleated parchment shade
Pantalla de pergamino microplisada


Aluminium caps, laquered. Available in two finishes:
Tapas de aluminio lacadas. Disponible en acabados:



Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Black canopy
Florón negro

Certifications:




USA Certifications:



Pending

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior

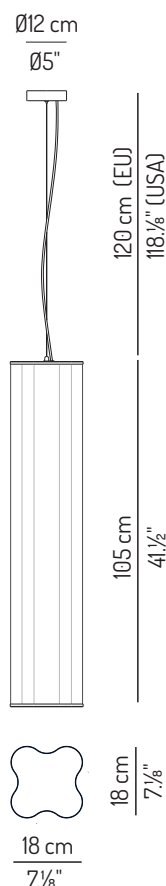


EQ.C035.14

Typology: Suspension

Description Descripción

Suspension luminaire with micro-pleated parchment shade. Aluminum caps lacquered and available in two finishes: RAL 7044 Grey and RAL 1002 Sand. Integrated LED lighting system. Black electrical cable and black steel suspension cable. Black canopy. Set of four shades.

Luminaria de suspensión con pantalla de pergamino microplisado. Tapas de aluminio lacadas en dos acabados a elegir: Gris RAL 7044 y Arena RAL 1002. Sistema de iluminación LED integrado. Cable eléctrico y cable de suspensión de acero en negro. Florón negro. Conjunto de cuatro pantallas.

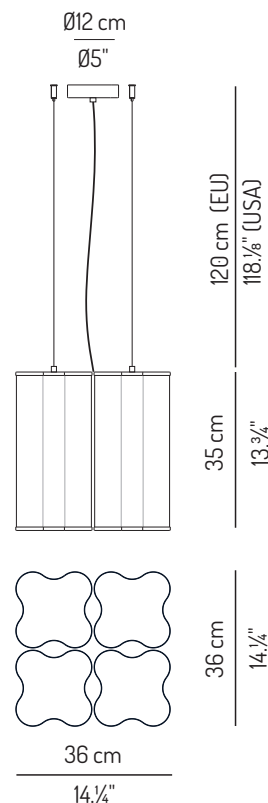

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
European version	
● EQ.C035.14S	LED 48W 24V 2700K 3700lm
● EQ.C035.14G	LED 48W 24V 2700K 3700lm NO dimmable
USA version	
● TUS.EQ.C035.14S	LED 48W 24V 2700K 3700lm
● TUS.EQ.C035.14G	LED 48W 24V 2700K 3700lm NO dimmable

Module LED included / Módulo LED incluido


Packaging Embalaje

1 box
64x64x45 cm / 0,185 m³
26"x26"x18" / 6,53 ft³
Peso bruto: 8 Kg
Gross Weight: 17,63 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Micro-pleated parchment shade
Pantalla de pergamino microplisada


Aluminium caps, laquered. Available in two finishes:
Tapas de aluminio lacadas. Disponible en acabados:



Black electrical cable
Cable eléctrico negro

Black canopy
Florón negro

Certifications:



USA Certifications:



Pending

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior