



# Eva

Design by Eloy Puig

INDOOR


EV.065

SUSPENSION

Description Descripción

Luminaire available in any Group C ribbon, highlighting a selection with acoustic properties. Its transparent PMMA internal structure replaces the traditional iron frame, eliminating shadows to project clean, seamless light through the fabric. It includes a nickel ceiling rose, a semi-spherical opal PMMA diffuser and a TRIAC-dimmable LED system. Available in three different sizes.

Luminaria de suspensión disponible en cualquier cinta del Grupo C, entre las que destaca una selección con propiedades acústicas. Su estructura interna de PMMA transparente sustituye al tradicional armazón de hierro, evitando sombras y proyectando una luz limpia y continua a través del tejido. Incluye florón en níquel, un difusor semiesférico de PMMA opal y sistema LED regulable TRIAC. Disponible en tres tamaños distintos.

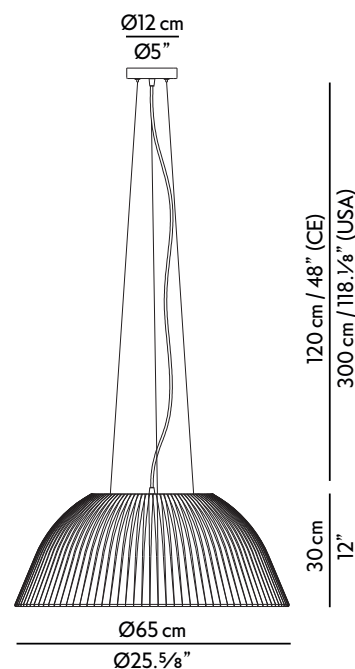

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz  
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

EV.065.16C

LED 24W 230V 2700K 1500lm  
Dimmable TRIAC

USA VERSION

TUS.EV.065.16C

LED 30W 120V 2700K 1800lm  
Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

74x74x40 cm / 0,22 m³  
29"x29"x16" / 6,5 ft³

Peso bruto: 6,5 kg  
Gross weight: 14,33 lb

Materials & Finishes

Materiales y acabados

PMMA structure

Estructura de PMMA

Opal PMMA diffuser

Difusor de PMMA opal

Group C ribbon shade

Pantalla en cinta del Grupo C



Transparent electrical cable

Cable eléctrico transparente

Nickel canopy

Florón en níquel



INDOOR


EV.085

SUSPENSION

Description Descripción

Luminaire available in any Group C ribbon, highlighting a selection with acoustic properties. Its transparent PMMA internal structure replaces the traditional iron frame, eliminating shadows to project clean, seamless light through the fabric. It includes a nickel ceiling rose, a semi-spherical opal PMMA diffuser and a TRIAC-dimmable LED system. Available in three different sizes.

Luminaria de suspensión disponible en cualquier cinta del Grupo C, entre las que destaca una selección con propiedades acústicas. Su estructura interna de PMMA transparente sustituye al tradicional armazón de hierro, evitando sombras y proyectando una luz limpia y continua a través del tejido. Incluye florón en níquel, un difusor semiesférico de PMMA opal y sistema LED regulable TRIAC. Disponible en tres tamaños distintos.

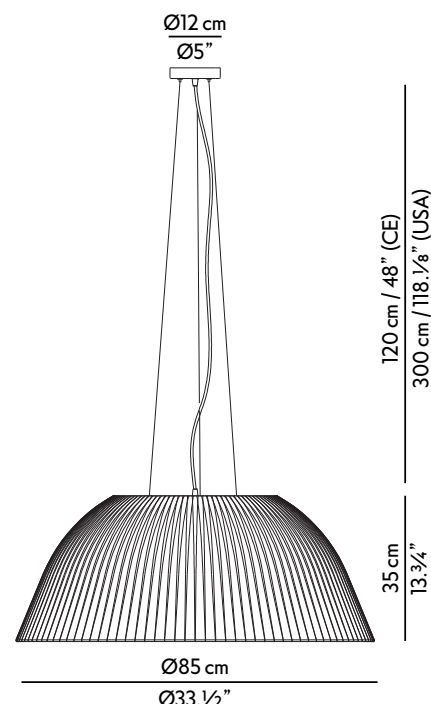

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz  
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

EV.085.16C

LED 32W 230V 2700K 2000lm  
Dimmable TRIAC

USA VERSION

TUS.EV.085.16C

LED 40W 120V 2700K 2500lm  
Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

94x94x50 cm / 0,44 m³  
37"x37"x20" / 15,5 ft³

Peso bruto: 11 kg  
Gross weight: 24,25 lb

Materials & Finishes

Materiales y acabados

PMMA structure

Estructura de PMMA

Opal PMMA diffuser

Difusor de PMMA opal

Group C ribbon shade

Pantalla en cinta del Grupo C



Transparent electrical cable

Cable eléctrico transparente

Nickel canopy

Florón en níquel



## INDOOR


### EV.135

#### SUSPENSION

#### Description Descripción

Luminaire available in any Group C ribbon, highlighting a selection with acoustic properties. Its transparent PMMA internal structure replaces the traditional iron frame, eliminating shadows to project clean, seamless light through the fabric. It includes a nickel ceiling rose, a semi-spherical opal PMMA diffuser and a TRIAC-dimmable LED system. Available in three different sizes.

Luminaria de suspensión disponible en cualquier cinta del Grupo C, entre las que destaca una selección con propiedades acústicas. Su estructura interna de PMMA transparente sustituye al tradicional armazón de hierro, evitando sombras y proyectando una luz limpia y continua a través del tejido. Incluye florón en níquel, un difusor semiesférico de PMMA opal y sistema LED regulable TRIAC. Disponible en tres tamaños distintos.

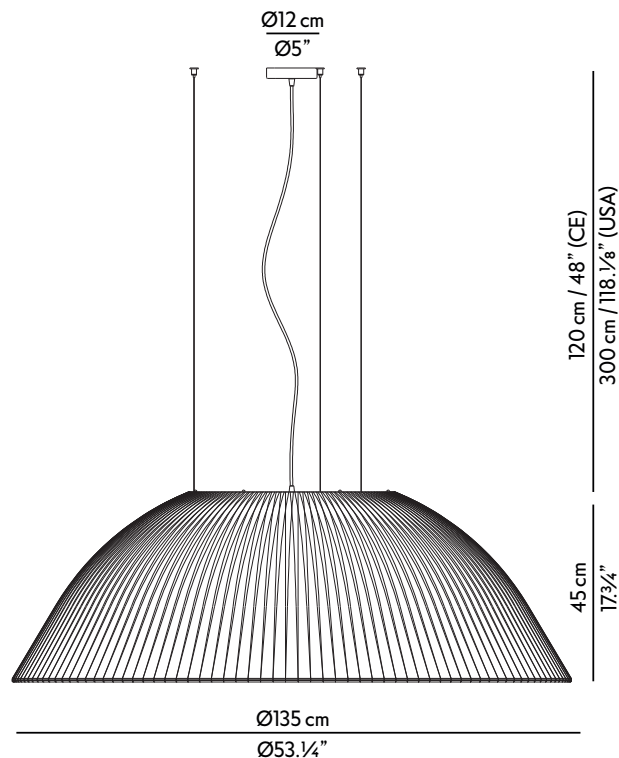

#### Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz  
120V / 60Hz (USA)

#### EUROPE VERSION

##### EV.135.16C

LED 56W 230V 2700K 3500lm  
Dimmable TRIAC

#### USA VERSION

##### TUS.EV.135.16C

LED 70W 120V 2700K 4400lm  
Dimmable TRIAC

Module LED included Módulo LED incluido

#### Packaging Embalaje

1 box 1 caja

140x140x50 cm / 0,98 m³  
55"x55"x20" / 34,6 ft³

Peso bruto: 23 kg  
Gross weight: 50,7 lb

#### Materials & Finishes

PMMA structure

Opal PMMA diffuser

Group C ribbon shade

Pleated ribbon  
Cinta plisada

Linon ribbon  
Cinta de lino

Elastic mesh  
Malla elástica

Acoustic ribbon  
Cinta acústica

Transparent electrical cable

Nickel canopy

#### Materiales y acabados

Estructura de PMMA

Difusor de PMMA opal

Pantalla en cinta del Grupo C

Pleated ribbon  
Cinta plisada

Linon ribbon  
Cinta de lino

Elastic mesh  
Malla elástica

Acoustic ribbon  
Cinta acústica

Cable eléctrico transparente

Florón en níquel

