



Koord

Design by Eloy Puig

OUTDOOR


KD.T109E / KD.T109

TABLE

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Plug-in Rechargeable battery

KD.T109E.16 KD.T109.15

F LED 8W 230V 2700K 800lm Dimmable TRIAC **F** LED 3W 2200K-2700K 290lm

USA VERSION

Plug-in Rechargeable battery

TUS.KD.109E.14 TUS.KD.109.14

LED 8W 120V 2700K 800lm Dimmable TRIAC LED 3W 2200K-2700K 290lm

Module LED included Módulo LED incluido

Battery autonomy: 6h (at peak performance) Autonomía de 6h (funcionando al 100%)

Touch switch dimmer Interruptor de regulación táctil

Remote control Sistema de control por mando a distancia

USB charger Type B Cargador USB tipo B

Charging time: 8h Tiempo de carga: 8h

KD.T109E KD.T109



Packaging Embalaje

1 box 1 caja

32x32x25 cm / 0,025 m³
13"x13"x10" / 0,88 ft³

Peso bruto: 2 kg
Gross weight: 4,4 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón trenzado acrílico



OUTDOOR


KD.T110E / KD.T110

TABLE

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
---------	---------	---

EUROPE VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
KD.T110E.16	KD.T110.15
 LED 8W 230V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	 LED 3W 2200K-2700K 290lm

USA VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
TUS.KD.110E.14	TUS.KD.110.14
LED 8W 120V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	LED 3W 2200K-2700K 290lm

Module LED included Módulo LED incluido

Battery autonomy: 6h (at peak performance)	Autonomía de 6h (funcionando al 100%)
Touch switch dimmer	Interruptor de regulación táctil
Remote control	Sistema de control por mando a distancia
USB charger Type B	Cargador USB tipo B
Charging time: 8h	Tiempo de carga: 8h

KD.T110E KD.T110



Packaging Embalaje

 1 box	 1 caja
53x33x38 cm / 0,066 m³ 21"x13"x15" / 2,33 ft³	
Peso bruto: 2 kg Gross weight: 4,4 lb	

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure	Estructura lacada en negro
---------------------------	----------------------------

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade	Pantalla de cordón trenzado acrílico
----------------------------	--------------------------------------



OUTDOOR


KD.T111E / KD.T111

TABLE

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.

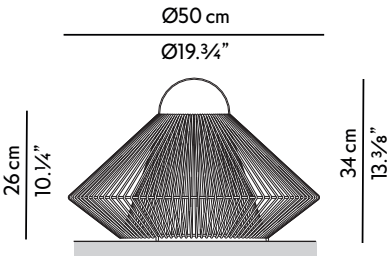

Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
---------	---------	---

EUROPE VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
KD.T111E.16	KD.T111.15
 LED 8W 230V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	 LED 3W 2200K-2700K 290lm

USA VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
TUS.KD.T111E.14	TUS.KD.T111.14
LED 8W 120V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	LED 3W 2200K-2700K 290lm

Module LED included Módulo LED incluido

Battery autonomy: 6h (at peak performance)	Autonomía de 6h (funcionando al 100%)
Touch switchc dimmer	Interruptor de regulación táctil
Remote control	Sistema de control por mando a distancia
USB charger Type B	Cargador USB tipo B
Charging time: 8h	Tiempo de carga: 8h

KD.T111E KD.T111



Packaging Embalaje

 1 box	 1 caja
53x53x50 cm / 0,14 m³ 21"x21"x20" / 4,95 ft³	
Peso bruto: 3 kg Gross weight: 6,6 lb	

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure	Estructura lacada en negro
---------------------------	----------------------------

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón trenzado acrílico



OUTDOOR


KD.T112E / KD.T112

TABLE

Description	Descripción
-------------	-------------

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source	Fuente de luz
--------------	---------------

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
---------	---------	---

EUROPE VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
KD.T112E.16	KD.T112.15
LED 8W 230V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	LED 3W 2200K-2700K 290lm

USA VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
TUS.KD.112E.14	TUS.KD.112.14
LED 8W 120V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	LED 3W 2200K-2700K 290lm

Module LED included	Módulo LED incluido
---------------------	---------------------

Battery autonomy: 6h (at peak performance)	Autonomía de 6h (funcionando al 100%)
Touch switch dimmer	Interruptor de regulación táctil
Remote control	Sistema de control por mando a distancia
USB charger Type B	Cargador USB tipo B
Charging time: 8h	Tiempo de carga: 8h

KD.T112E	KD.T112
----------	---------



Packaging	Embalaje
-----------	----------

1 box	1 caja
34x34x60 cm / 0,07 m³	14"x14"x24" / 2,47 ft³
Peso bruto: 3 kg	Gross weight: 6,6 lb

Materials & Finishes	Materiales y acabados
----------------------	-----------------------

Black lacquered structure	Estructura lacada en negro
---------------------------	----------------------------

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade	Pantalla de cordón trenzado acrílico
----------------------------	--------------------------------------

