



# Ovla

Design by Eloy Puig

INDOOR


OV.100

SUSPENSION

Description      Descripción

Pendant luminaire incorporating a high-efficiency LED system mounted on a top metal plate, combined with an opal PMMA diffuser. It includes a nickel ceiling rose and a transparent electrical cable. It allows dimming via DALI or PUSH systems, and its shade is customizable in any material.

Luminaria de suspensión que incorpora un sistema de LED de alta eficiencia montado sobre una plancha superior metálica y combinado con un difusor de PMMA opal. Incluye florón en níquel y cable eléctrico transparente. Permite regulación mediante sistema DALI o PUSH, y su pantalla es personalizable en cualquier material.

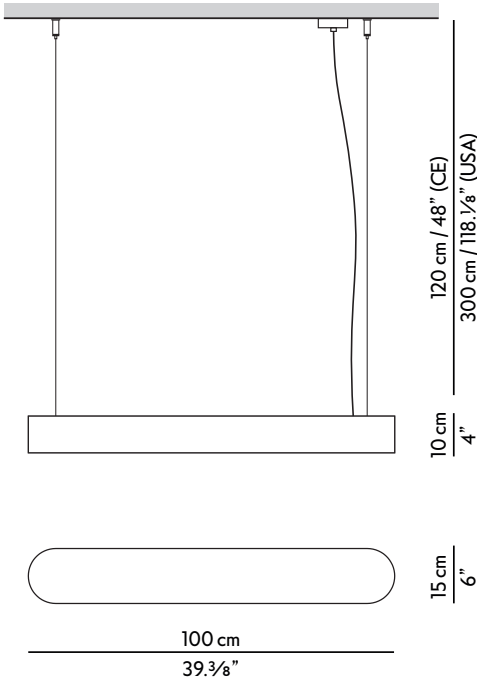

Light Source      Fuente de luz

Voltage      Voltaje      220-230V / 50-60Hz  
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

OV.100.17

LED 33W 325mA 2700K 3800lm  
Dimmable PUSH

OV.100.18

LED 33W 325mA 2700K 3800lm  
Dimmable DALI

USA VERSION

TUS.OV.100.17

LED 33W 325mA 2700K 3800lm  
Dimmable 1-10V

Module LED included      Módulo LED incluido

Packaging      Embalaje

1 box      1 caja

30x28x100 cm / 0,09 m<sup>3</sup>  
12"x11"x40" / 3,17 ft<sup>3</sup>

Peso bruto: 10 kg  
Gross weight: 22,05 lb

Materials & Finishes      Materiales y acabados

Shade in any material      Pantalla en cualquier material

Opal PMMA diffuser      Difusor de PMMA opal

Transparent electrical cable      Cable eléctrico transparente

Nickel canopy      Florón en níquel



INDOOR


OV.140

SUSPENSION

Description      Descripción

Pendant luminaire incorporating a high-efficiency LED system mounted on a top metal plate, combined with an opal PMMA diffuser. It includes a nickel ceiling rose and a transparent electrical cable. It allows dimming via DALI or PUSH systems, and its shade is customizable in any material.

Luminaria de suspensión que incorpora un sistema de LED de alta eficiencia montado sobre una plancha superior metálica y combinado con un difusor de PMMA opal. Incluye florón en níquel y cable eléctrico transparente. Permite regulación mediante sistema DALI o PUSH, y su pantalla es personalizable en cualquier material.

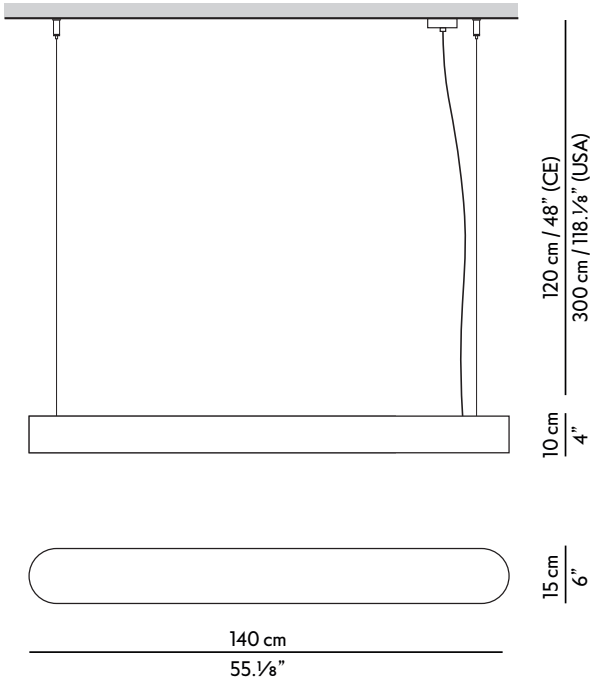

Light Source      Fuente de luz

Voltage      Voltaje      220-230V / 50-60Hz  
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

OV.140.17

LED 45W 325mA 2700K 4800lm  
Dimmable PUSH

OV.140.18

LED 45W 325mA 2700K 4800lm  
Dimmable DALI

USA VERSION

TUS.OV.140.17

LED 45W 325mA 2700K 4800lm  
Dimmable 1-10V

Module LED included      Módulo LED incluido

Packaging      Embalaje

1 box      1 caja

30x27x144 cm / 0,11 m<sup>3</sup>  
12"x11"x56" / 3,88 ft<sup>3</sup>

Peso bruto: 11 kg  
Gross weight: 24,25 lb

Materials & Finishes      Materiales y acabados

Shade in any material      Pantalla en cualquier material

Opal PMMA diffuser      Difusor de PMMA opal

Transparent electrical cable      Cable eléctrico transparente

Nickel canopy      Florón en níquel

