



Ring

Design by Eloy Puig

INDOOR


RG.S080

SUSPENSION

Description Descripción

Pendant luminaire incorporating a high-efficiency LED system mounted on a top metal plate, combined with an opal PMMA diffuser. It includes a black ceiling rose and a black electrical cable. It allows dimming via DALI or PUSH systems and its shade is customizable in any material from Groups A and B.

Luminaria de suspensión que incorpora un sistema de LED de alta eficiencia montado sobre una plancha superior metálica y combinado con un difusor de PMMA opal. Incluye florón en negro y cable eléctrico negro. Permite regulación mediante sistema DALI o PUSH y su pantalla es personalizable en cualquier material de los Grupos A y B.

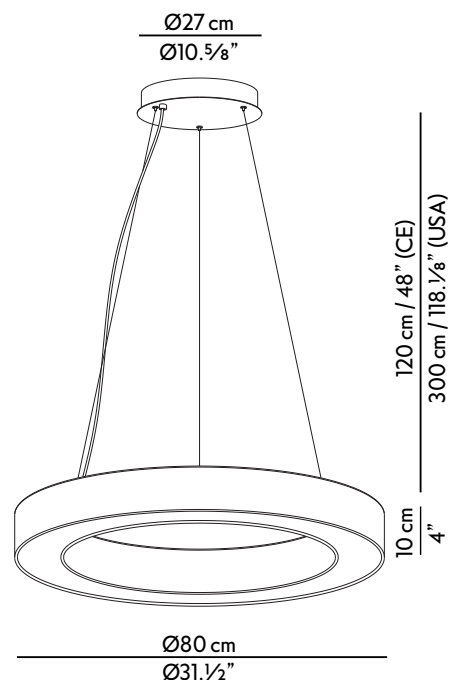

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

RG.S080.17

LED 46W 450mA 2700K 5200lm
Dimmable PUSH

RG.S080.18

LED 46W 450mA 2700K 5200lm
Dimmable DALI

USA VERSION

TUS.RG.S080.17

LED 46W 450mA 2700K 5200lm
Dimmable 1-10V

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

84x20x84 cm / 0,15 m³
33"x8"x33" / 5,3 ft³

Peso bruto: 8 kg
Gross weight: 17,6 lb

Materials & Finishes

Materiales y acabados

Shade materials: Group A - B

Material de pantalla: Grupo A - B

Opal PMMA diffuser

Difusor de PMMA opal

Transparent electrical cable

Cable eléctrico transparente

Nickel canopy

Florón en níquel



INDOOR


RG.S120

SUSPENSION

Description Descripción

Pendant luminaire incorporating a high-efficiency LED system mounted on a top metal plate, combined with an opal PMMA diffuser. It includes a black ceiling rose and a black electrical cable. It allows dimming via DALI or PUSH systems and its shade is customizable in any material from Groups A and B.

Luminaria de suspensión que incorpora un sistema de LED de alta eficiencia montado sobre una plancha superior metálica y combinado con un difusor de PMMA opal. Incluye florón en negro y cable eléctrico negro. Permite regulación mediante sistema DALI o PUSH y su pantalla es personalizable en cualquier material de los Grupos A y B.

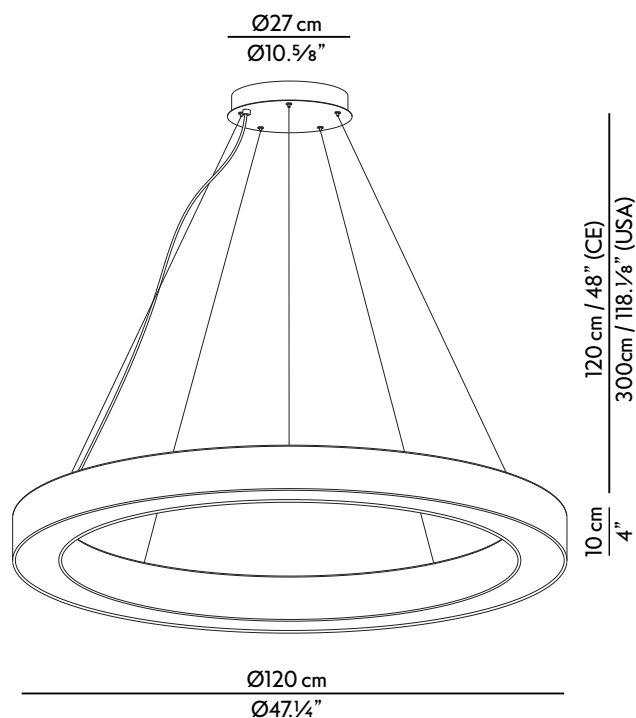

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

RG.S120.17

LED 46W 450mA 2700K 5200lm
Dimmable PUSH

RG.S120.18

LED 46W 450mA 2700K 5200lm
Dimmable DALI

USA VERSION

TUS.RG.S120.17

LED 46W 450mA 2700K 5200lm
Dimmable 1-10V

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

125x125x30 cm / 0,468 m³
50"x50"x12" / 16,53 ft³

Peso bruto: 12 kg
Gross weight: 26,5 lb

Materials & Finishes

Materiales y acabados

Shade materials: Group A - B

Material de pantalla: Grupo A - B

Opal PMMA diffuser

Difusor de PMMA opal

Transparent electrical cable

Cable eléctrico transparente

Nickel canopy

Florón en níquel

