



Slim

Design by Eloy Puig

INDOOR


SL.S045

SUSPENSION

Description Descripción

Available in pendant and ceiling versions. It incorporates a high-efficiency LED system mounted on a top metal plate, combined with an opal PMMA diffuser. The pendant model includes a nickel ceiling rose and a transparent electrical cable. It allows dimming via DALI or PUSH systems, and its shade is customizable in any material.

Disponible en versiones de suspensión y plafón. Incorpora un sistema de LED de alta eficiencia montado sobre una plancha superior metálica y combinado con un difusor de PMMA opal. El modelo colgante incluye florón en níquel y cable eléctrico transparente. Permite regulación mediante sistema DALI o PUSH, y su pantalla es personalizable en cualquier material.

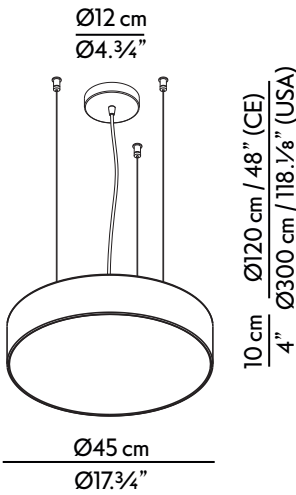

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

SL.S045.17

LED 22W 325mA 2700K 2500lm
Dimmable PUSH

SL.S045.18

LED 22W 325mA 2700K 2500lm
Dimmable DALI

USA VERSION

TUS.SL.S045.17

LED 22W 325mA 2700K 2500lm
Dimmable 1-10V

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

53x35x53 cm / 0,1 m³
21"x10"x21" / 3,5 ft³

Peso bruto: 6 kg
Gross weight: 13 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material Pantalla en cualquier material

Opal PMMA diffuser Difusor de PMMA opal

Transparent electrical cable Cable eléctrico transparente

Nickel canopy Florón en níquel



INDOOR


SL.S060

SUSPENSION

Description Descripción

Available in pendant and ceiling versions. It incorporates a high-efficiency LED system mounted on a top metal plate, combined with an opal PMMA diffuser. The pendant model includes a nickel ceiling rose and a transparent electrical cable. It allows dimming via DALI or PUSH systems, and its shade is customizable in any material.

Disponible en versiones de suspensión y plafón. Incorpora un sistema de LED de alta eficiencia montado sobre una plancha superior metálica y combinado con un difusor de PMMA opal. El modelo colgante incluye florón en níquel y cable eléctrico transparente. Permite regulación mediante sistema DALI o PUSH, y su pantalla es personalizable en cualquier material.

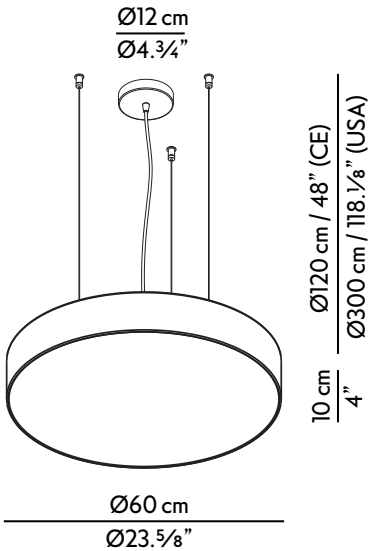

Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
---------	---------	---

EUROPE VERSION

SL.S060.17

LED 39W 325mA 2700K 4400lm
Dimmable PUSH

SL.S060.18

LED 39W 325mA 2700K 4400lm
Dimmable DALI

USA VERSION

TUS.SL.S060.17

LED 39W 325mA 2700K 4400lm
Dimmable 1-10V

Module LED included	Módulo LED incluido
---------------------	---------------------

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

64x25x64 cm / 0,11 m³
25"x10"x25" / 4 ft³

Peso bruto: 8 kg
Gross weight: 17 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
-----------------------	--------------------------------

Opal PMMA diffuser	Difusor de PMMA opal
--------------------	----------------------

Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
------------------------------	------------------------------

Nickel canopy	Florón en níquel
---------------	------------------



INDOOR


SL.S080

SUSPENSION

Description Descripción

Available in pendant and ceiling versions. It incorporates a high-efficiency LED system mounted on a top metal plate, combined with an opal PMMA diffuser. The pendant model includes a nickel ceiling rose and a transparent electrical cable. It allows dimming via DALI or PUSH systems, and its shade is customizable in any material.

Disponible en versiones de suspensión y plafón. Incorpora un sistema de LED de alta eficiencia montado sobre una plancha superior metálica y combinado con un difusor de PMMA opal. El modelo colgante incluye florón en níquel y cable eléctrico transparente. Permite regulación mediante sistema DALI o PUSH, y su pantalla es personalizable en cualquier material.

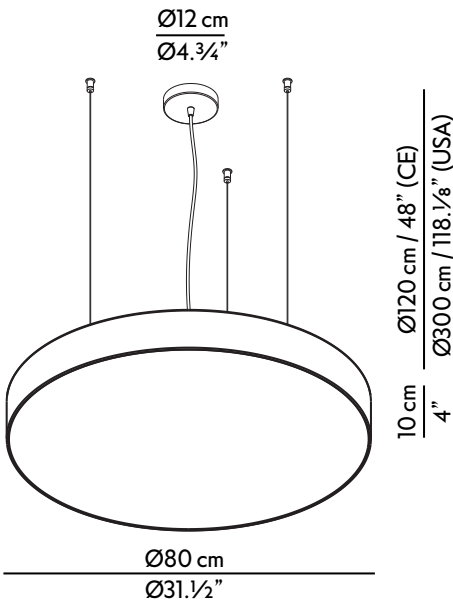

Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
---------	---------	---

EUROPE VERSION

SL.S080.17

LED 66W 325mA 2700K 7600lm
Dimmable PUSH

SL.S080.18

LED 66W 325mA 2700K 7600lm
Dimmable DALI

USA VERSION

TUS.SL.S080.17

LED 66W 325mA 2700K 7600lm
Dimmable 1-10V

Module LED included	Módulo LED incluido
---------------------	---------------------

Packaging Embalaje

1 box	1 caja
-------	--------

84x20x84 cm / 0,15 m³
33"x8"x33" / 5,3 ft³

Peso bruto: 12 kg
Gross weight: 26 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
-----------------------	--------------------------------

Opal PMMA diffuser	Difusor de PMMA opal
--------------------	----------------------

Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
------------------------------	------------------------------

Nickel canopy	Florón en níquel
---------------	------------------



INDOOR


SL.S100

SUSPENSION

Description Descripción

Available in pendant and ceiling versions. It incorporates a high-efficiency LED system mounted on a top metal plate, combined with an opal PMMA diffuser. The pendant model includes a nickel ceiling rose and a transparent electrical cable. It allows dimming via DALI or PUSH systems, and its shade is customizable in any material.

Disponible en versiones de suspensión y plafón. Incorpora un sistema de LED de alta eficiencia montado sobre una plancha superior metálica y combinado con un difusor de PMMA opal. El modelo colgante incluye florón en níquel y cable eléctrico transparente. Permite regulación mediante sistema DALI o PUSH, y su pantalla es personalizable en cualquier material.

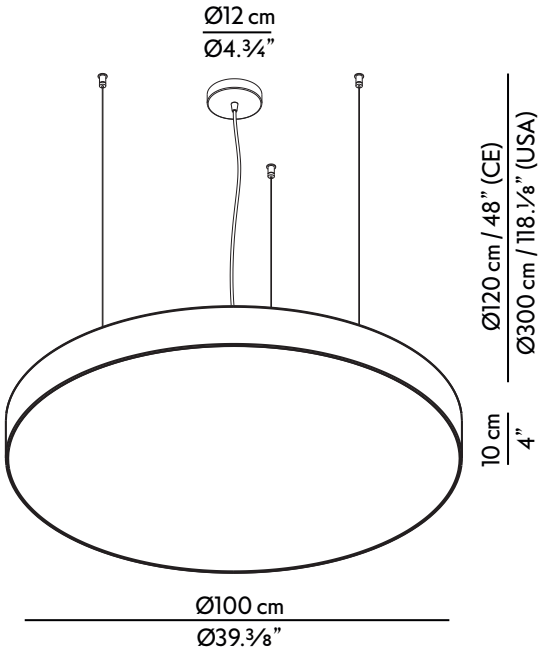

Light Source Fuente de luz

Voltage	Voltaje	220-230V / 50-60Hz 120V / 60Hz (USA)
---------	---------	---

EUROPE VERSION

SL.S100.17

LED 99W 325mA 2700K 11400lm
Dimmable PUSH

SL.S100.18

LED 99W 325mA 2700K 11400lm
Dimmable DALI

USA VERSION

TUS.SL.S100.17

LED 99W 325mA 2700K 11400lm
Dimmable 1-10V

Module LED included	Módulo LED incluido
---------------------	---------------------

Packaging Embalaje

1 box	1 caja
-------	--------

110x25x110 cm / 0,3 m³
43"x10"x43" / 11 ft³

Peso bruto: 20 kg
Gross weight: 44 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material	Pantalla en cualquier material
-----------------------	--------------------------------

Opal PMMA diffuser	Difusor de PMMA opal
--------------------	----------------------

Transparent electrical cable	Cable eléctrico transparente
------------------------------	------------------------------

Nickel canopy	Florón en níquel
---------------	------------------



INDOOR


SL.S120

SUSPENSION

Description Descripción

Available in pendant and ceiling versions. It incorporates a high-efficiency LED system mounted on a top metal plate, combined with an opal PMMA diffuser. The pendant model includes a nickel ceiling rose and a transparent electrical cable. It allows dimming via DALI or PUSH systems, and its shade is customizable in any material.

Disponible en versiones de suspensión y plafón. Incorpora un sistema de LED de alta eficiencia montado sobre una plancha superior metálica y combinado con un difusor de PMMA opal. El modelo colgante incluye florón en níquel y cable eléctrico transparente. Permite regulación mediante sistema DALI o PUSH, y su pantalla es personalizable en cualquier material.

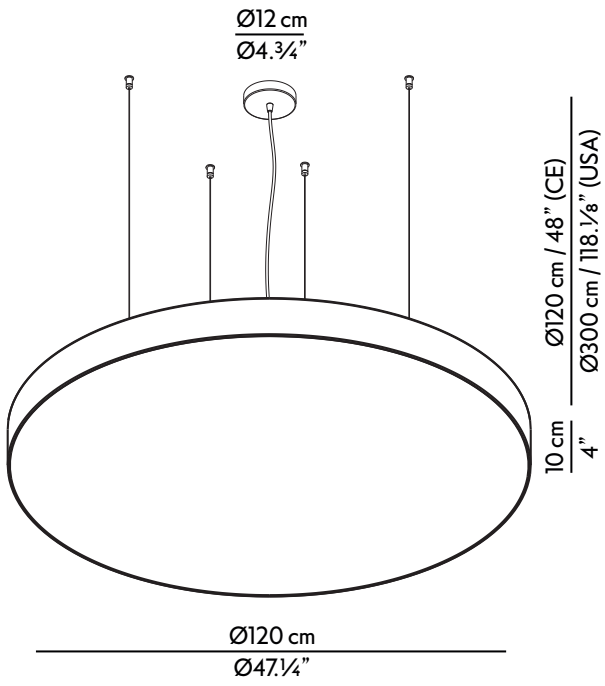

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

SL.S120.17

LED 132W 325mA 2700K 15300lm
Dimmable PUSH

SL.S120.18

LED 132W 325mA 2700K 15300lm
Dimmable DALI

USA VERSION

TUS.SL.S120.17

LED 132W 325mA 2700K 15300lm
Dimmable 1-10V

Module LED included Módulo LED incluido

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

125x30x125 cm / 0,45 m³
50"x12"x50" / 16 ft³

Peso bruto: 26 kg
Gross weight: 57 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Shade in any material Pantalla en cualquier material

Opal PMMA diffuser Difusor de PMMA opal

Transparent electrical cable Cable eléctrico transparente

Nickel canopy Florón en níquel

