# KOORD

*Outdoor*



***Assembly instructions***

*Instructions de montage*


EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L.

C/ Curreró 8, 17830
Mieres (Girona) Spain

T. +34 972 680 291
F. +34 972 680 011
eltorrent@eltorrent.com

**www.eltorrent.com**


***Thanks for buying our product.***
***We hope you will enjoy it.***

*Gracias para comprar nuestro producto.*
*Deseamos que sea de su agrado.*

***Light for outdoor use***
*Luminaria para uso en exteriores*

***Input voltage : 220V / 50Hz***
*Tensión de entrada: 220V / 50Hz*

**KD.S101.14** — 1 x LED module 15W, *1000lm 2700K*, ***TRIAC dimming***

**IP54**

Protected against dust ingress and water projections
*Protegido contra penetración de polvo y proyecciones de agua*

Class II. Double isulation without ground.
*Clase II. Doble aislamiento sin toma tierra*

This product should not go to general waste container, it should be handed in at a collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
*Este producto no debe ir a contenedor de basura general, sino a recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos.*


EN

- The safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions have been observed
- Always disconnect power before working on fixture.
- Replacement bulbs must be of same type and wattage as specified in istructions.
- Metal surfaces, glass or other parts of fixture may be cleaned with a soft damp cloth and mild detergent.


ES

-La seguridad de este aparato está garantizada sólo si se han observado las siguientes instrucciones
- Desconecte siempre la alimentación antes de trabajar en accesorio.
- Las bombillas de repuesto deben ser del mismo tipo y potencia como especificado en istructions.
- Superficies de metal, vidrio u otras partes del aparato pueden limpiarse con un paño húmedo y detergente suave.


1

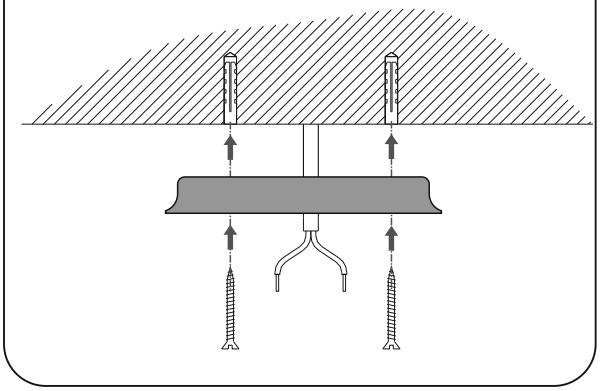


2

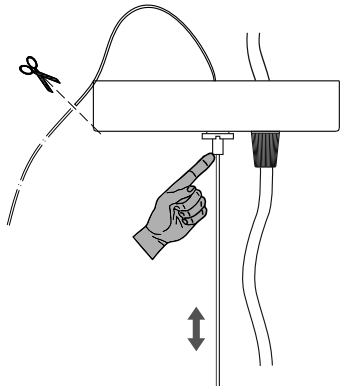

3

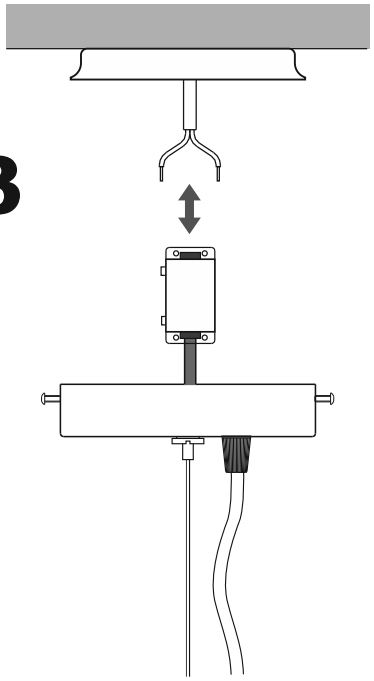


3.1




***Open the connection box***
*Abrir caja de conexión*

3.2





***To keep watertightness, it's recommended to use 2x1,5mm² cable.***


*Para obtener la estanquidad, se recomienda utilizar cable de 2x1,5mm².*




3.3



3.4



4

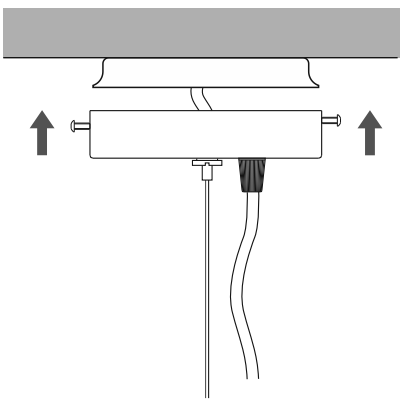

5

