KOORD

Outdoor

Assembly instructions

Instructions de montage

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L.

C/ Curreró 8, 17830
Mieres (Girona) Spain

T. +34 972 680 291
F. +34 972 680 011
eltorrent@eltorrent.com

www.eltorrent.com

Thanks for buying our product.
We hope you will enjoy it.

Gracias para comprar nuestro producto.
Deseamos que sea de su agrado.

Light for outdoor use
Luminaria para uso en exteriores

Input voltage : 220V / 50Hz
Tensión de entrada: 220V / 50Hz

KD.S103.14 — 1 x LED module 15W, *1000lm 2700K*, ***TRIAC dimming***

IP54 — Protected against dust ingress and water projections
Protegido contra penetración de polvo y proyecciones de agua

Class II. Double isulation without ground.
Clase II. Doble aislamiento sin toma tierra

This product should not go to general waste container, it should be handed in at a collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
Este producto no debe ir a contenedor de basura general, sino a recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos.


EN

- The safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions have been observed
- Always disconnect power before working on fixture.
- Replacement bulbs must be of same type and wattage as specified in istructions.
- Metal surfaces, glass or other parts of fixture may be cleaned with a soft damp cloth and mild detergent.

ES

-La seguridad de este aparato está garantizada sólo si se han observado las siguientes instrucciones
- Desconecte siempre la alimentación antes de trabajar en accesorio.
- Las bombillas de repuesto deben ser del mismo tipo y potencia como especificado en istructions.
- Superficies de metal, vidrio u otras partes del aparato pueden limpiarse con un paño húmedo y detergente suave.


1

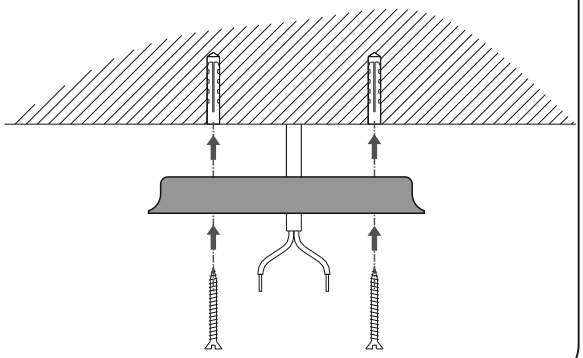


2

Adjust height lampshade


Ajustar la altura de la pantalla

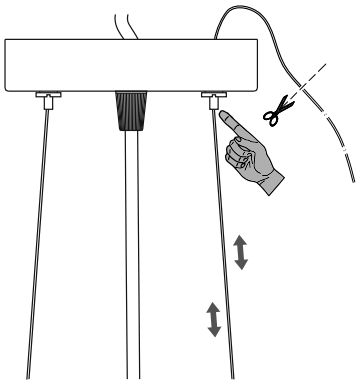

3

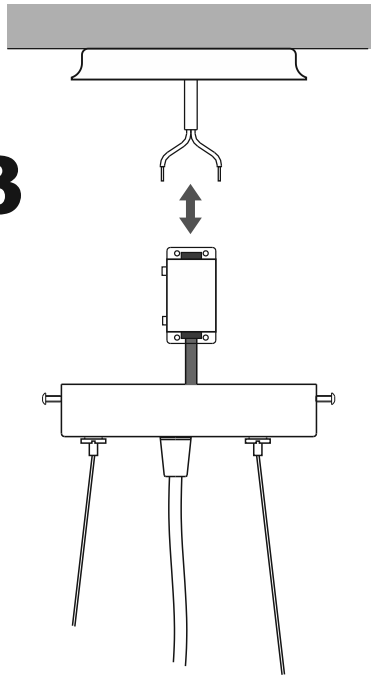


3.1



Open the connection box


Abrir caja de conexión

3.2




To keep watertightness, it's recommended to use 2x1,5mm² cable.


Para obtener la estanquidad, se recomienda utilizar cable de 2x1,5mm².




3.3



3.4



4

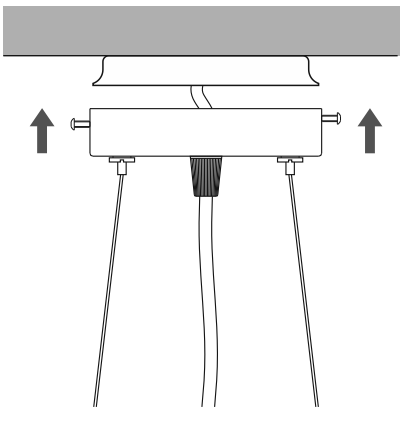

5

