

Koord

Design by Eloy Puig

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

OUTDOOR


KD.T109E / KD.T109

TABLE

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje: 220–230V / 50–60Hz, 120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
KD.T109E.16	KD.T109.15
F LED 8W 230V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	F LED 3W 2200K-2700K 290lm

USA VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
TUS.KD.109E.14	TUS.KD.109.14
LED 8W 120V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	LED 3W 2200K-2700K 290lm

Module LED included Módulo LED incluido

Battery autonomy: 6h (at peak performance)	Autonomía de 6h (funcionando al 100%)
Touch swithc dimmer	Interruptor de regulación táctil
Remote control	Sistema de control por mando a distancia
USB charger Type B	Cargador USB tipo B
Charging time: 8h	Tiempo de carga: 8h

KD.T109E — IP 54

KD.T109 — IP 65

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

32x32x25 cm / 0,025 m³
13"x13"x10" / 0,88 ft³

Peso bruto: 2 kg
Gross weight: 4,4 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

WET Location

Intertek

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

OUTDOOR


KD.T110E / KD.T110

TABLE

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
KD.T110E.16	KD.T110.15
F LED 8W 230V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	F LED 3W 2200K-2700K 290lm

USA VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
TUS.KD.110E.14	TUS.KD.110.14
LED 8W 120V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	LED 3W 2200K-2700K 290lm

Module LED included Módulo LED incluido

Battery autonomy: 6h (at peak performance)	Autonomía de 6h (funcionando al 100%)
Touch swithc dimmer	Interruptor de regulación táctil
Remote control	Sistema de control por mando a distancia
USB charger Type B	Cargador USB tipo B
Charging time: 8h	Tiempo de carga: 8h

KD.T110E

IP 54

KD.T110

IP 65

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

53x33x38 cm / 0,066 m³
21"x13"x15" / 2,33 ft³

Peso bruto: 2 kg
Gross weight: 4,4 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

WET Location

Intertek

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8, 17830 Mieres (Girona) Spain T. +34 972 680 291, 972 682 037 F. +34 972 680 011 - eltorrent@eltorrent.com - www.eltorrent.com

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

OUTDOOR


KD.T111E / KD.T111

TABLE

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.

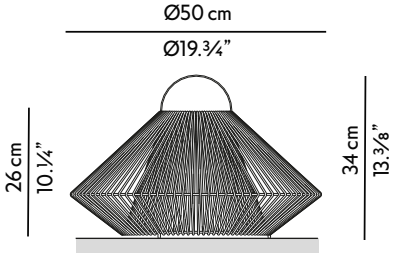

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
KD.T111E.16	KD.T111.15
F LED 8W 230V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	F LED 3W 2200K-2700K 290lm

USA VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
TUS.KD.111E.14	TUS.KD.111.14
LED 8W 120V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	LED 3W 2200K-2700K 290lm

Module LED included Módulo LED incluido

Battery autonomy: 6h (at peak performance)	Autonomía de 6h (funcionando al 100%)
Touch swithc dimmer	Interruptor de regulación táctil
Remote control	Sistema de control por mando a distancia
USB charger Type B	Cargador USB tipo B
Charging time: 8h	Tiempo de carga: 8h

KD.T111E IP54

KD.T111 IP65

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

53x53x50 cm / 0,14 m³
21"x21"x20" / 4,95 ft³

Peso bruto: 3 kg
Gross weight: 6,6 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

WET Location

Intertek

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8, 17830 Mieres (Girona) Spain T. +34 972 680 291, 972 682 037 F. +34 972 680 011 - eltorrent@eltorrent.com - www.eltorrent.com

Koord
Design by Eloy Puig

el torrent

OUTDOOR


KD.T112E / KD.T112

TABLE

Description Descripción

Available in indoor or outdoor versions depending on the model, featuring a braided acrylic cord shade in multiple colours and a black lacquered metal structure. The table version incorporates a rechargeable LED system.

Disponible en versiones de interior o exterior según modelo, con pantalla de cordón trenzado acrílico en varios colores y estructura metálica lacada en negro. La versión de sobremesa incorpora un sistema LED recargable.



Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

EUROPE VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
KD.T112E.16	KD.T112.15
F LED 8W 230V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	F LED 3W 2200K-2700K 290lm

USA VERSION

Plug-in	Rechargeable battery
TUS.KD.112E.14	TUS.KD.112.14
LED 8W 120V 2700K 800lm Dimmable TRIAC	LED 3W 2200K-2700K 290lm

Module LED included Módulo LED incluido

Battery autonomy: 6h (at peak performance)	Autonomía de 6h (funcionando al 100%)
Touch swithc dimmer	Interruptor de regulación táctil
Remote control	Sistema de control por mando a distancia
USB charger Type B	Cargador USB tipo B
Charging time: 8h	Tiempo de carga: 8h

KD.T112E

IP 54

KD.T112

IP 65

Packaging Embalaje

1 box 1 caja

34x34x60 cm / 0,07 m³
14"x14"x24" / 2,47 ft³

Peso bruto: 3 kg
Gross weight: 6,6 lb

Materials & Finishes Materiales y acabados

Black lacquered structure Estructura lacada en negro

For available colors check general catalogue
Colores disponibles en el catálogo general

Braided acrylic cord shade Pantalla de cordón tranzado acrílico

WET Location

Intertek

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8, 17830 Mieres (Girona) Spain T. +34 972 680 291, 972 682 037 F. +34 972 680 011 - eltorrent@eltorrent.com - www.eltorrent.com